



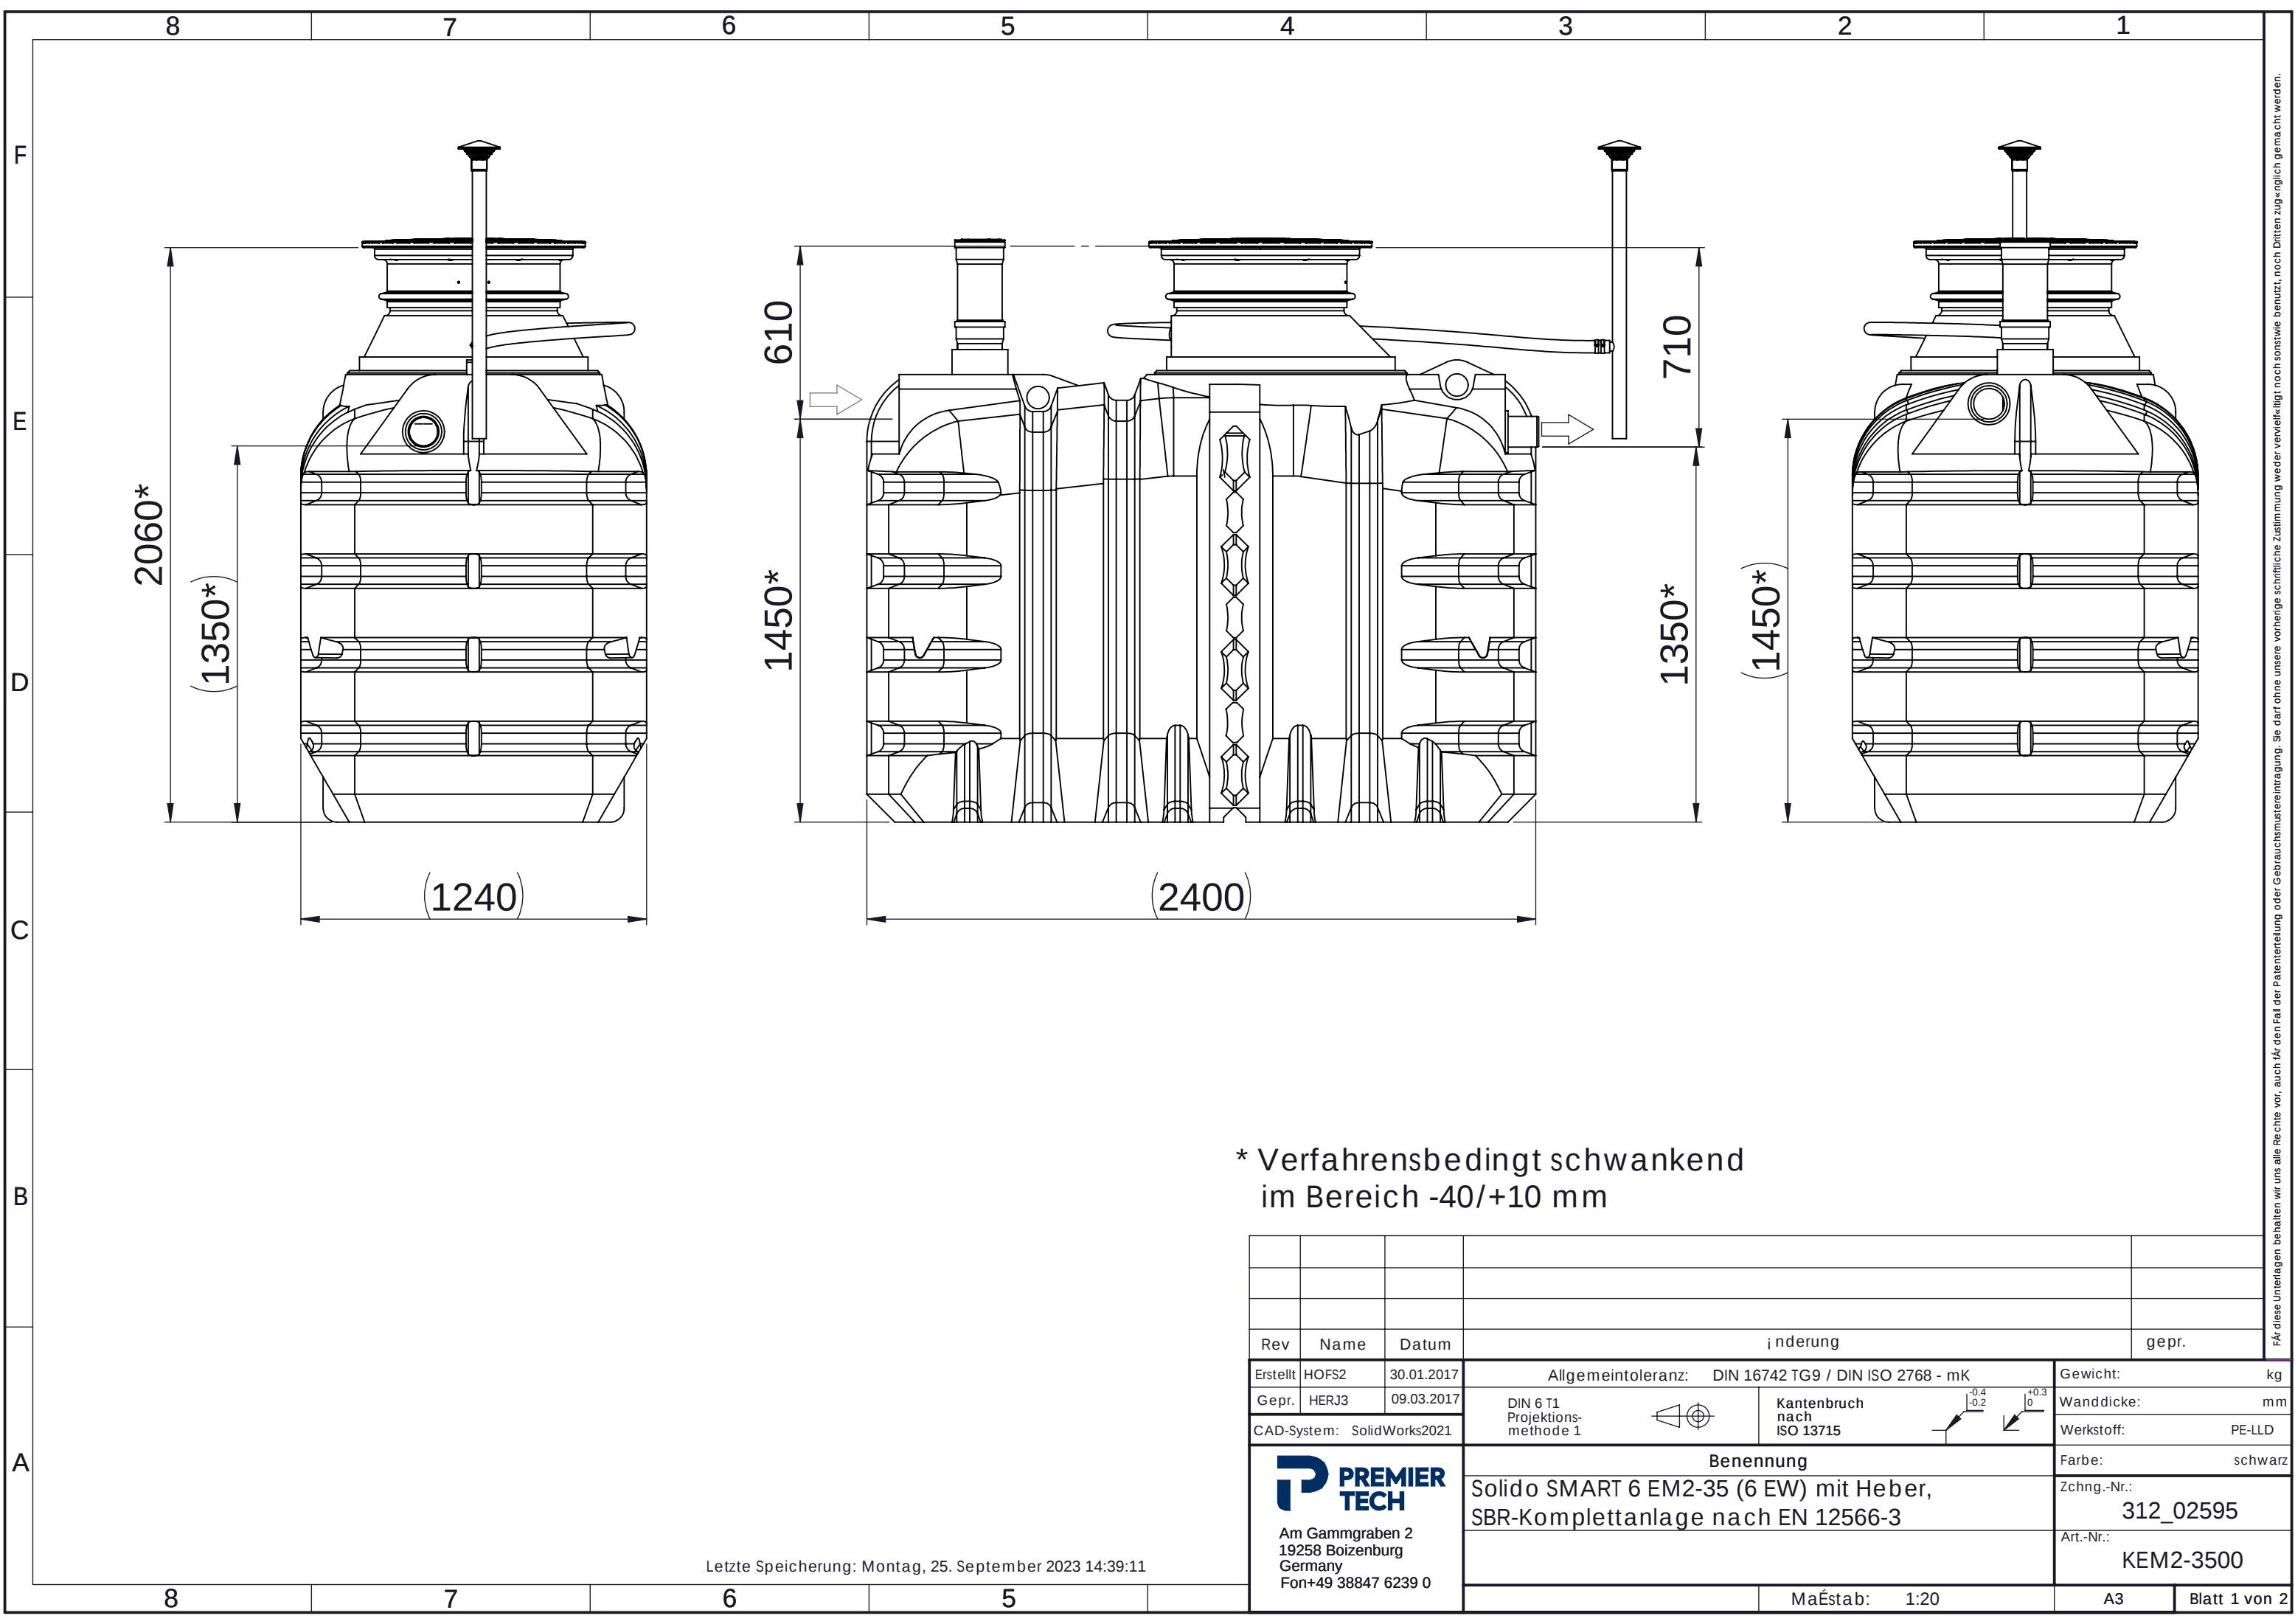

* Verfahrensbedingt schwankend
im Bereich -40/+10 mm

Rev	Name	Datum	Änderung		gepr.
Erstellt	HOF52	30.01.2017	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9 / DIN ISO 2768 - mK		Gewicht: kg
Gepr.	HERJ3	09.03.2017	DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2021					Werkstoff: PE-LLD
 Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			Benennung		Farbe: schwarz
			Solido SMART 6 EM2-35 (6 EW) mit Heber, SBR-Kompletanlage nach EN 12566-3		Zchng.-Nr.: 312_02595
					Art.-Nr.: KEM2-3500
			Maßstab: 1:20		A3 Blatt 1 von 2

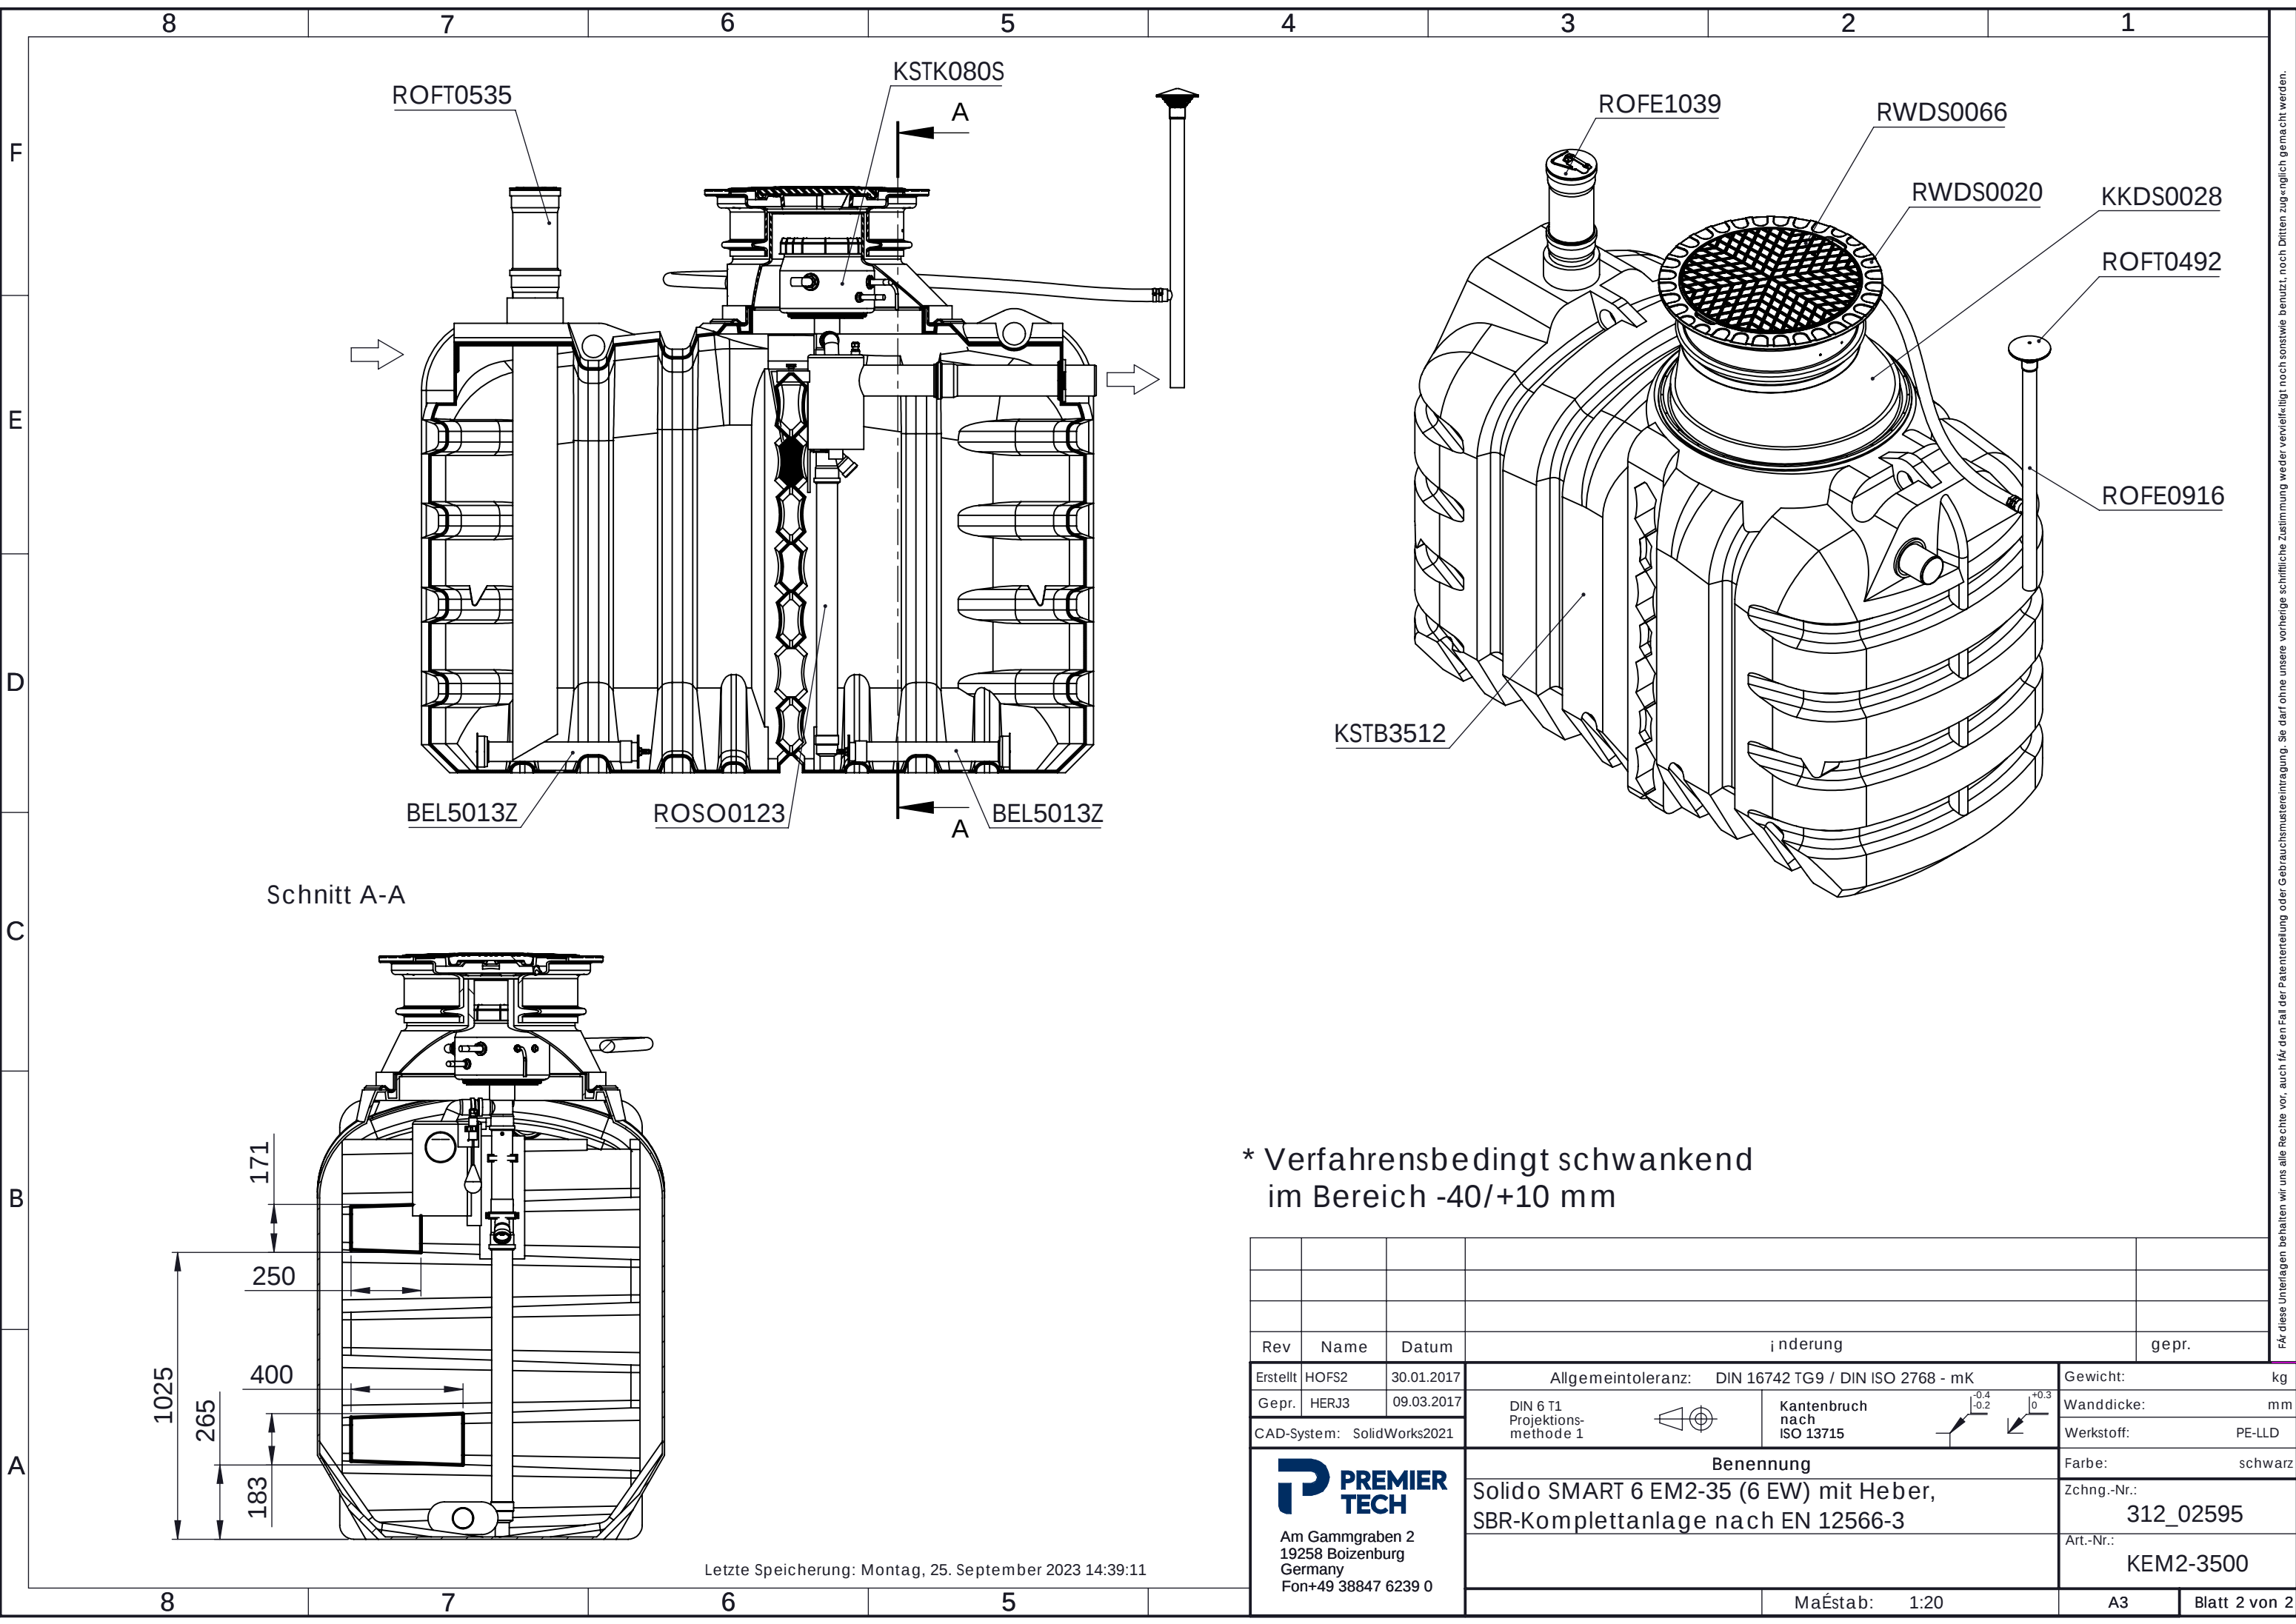

* Verfahrensbedingt schwankend
im Bereich -40/+10 mm

Rev	Name	Datum	Änderung		gepr.
Erstellt	HOF52	30.01.2017	Allgemeintoleranz: DIN 16742 TG9 / DIN ISO 2768 - mK		Gewicht: kg
Gepr.	HERJ3	09.03.2017	DIN 6 T1 Projektions- methode 1	Kantenbruch nach ISO 13715	Wanddicke: mm
CAD-System: SolidWorks2021			Benennung		Werkstoff: PE-LLD
 Am Gammgraben 2 19258 Boizenburg Germany Fon+49 38847 6239 0			Solido SMART 6 EM2-35 (6 EW) mit Heber, SBR-Kompletanlage nach EN 12566-3		Farbe: schwarz
					Zchn.-Nr.: 312_02595
					Art.-Nr.: KEM2-3500
			Maßstab: 1:20	A3	Blatt 2 von 2